

EAS 16-18

VLOERVERWARMING VERLEGSTEEEM

CIRCOTHERM
Lijnbaan 45
1969 ND Heemskerk

088-8810848
info@circotherm.nl

www.circotherm.nl



Economisch, ecologisch en ergonomisch: het Circotherm EAS 16-18 vloerverwarming verlegstelsysteem biedt grote voordelen op drie van de belangrijkste aspecten van het productieproces:

1. Economisch

Lagere productiekosten zijn essentieel voor bedrijven. De totale vierkante meterprijs van het EAS 16-18 verlegstelsysteem is significant lager dan de huidige marktstandaarden. De zeer hoge **verlegsnelheid van meer dan 300m¹ per uur** leidt tot lagere projectkosten voor opdrachtgevers en hogere marges voor verlegbedrijven.

2. Ecologisch

Of het nu de intrinsieke motivatie is om de wereld elke dag een beetje beter te maken of de extrinsieke motivatie in de vorm van verscherpende regelgeving: bouwland Nederland moet vergroenen. Het EAS 16-18 draagt hieraan bij omdat het in tegenstelling tot de huidige verlegsystemen geproduceerd wordt uit **100% gerecycled HDPE** (High Density Polyethyleen).

Door het toepassen van EAS 16-18 in hun aanbidding of tender kunnen aannemers in het kader van het gunningscriterium BPKV extra punten scoren op het gebied van duurzaamheid.

3. Ergonomisch

Krimpnet is verreweg het meest gebruikte vloerverwarming verlegstelsysteem voor professioneel gebruik. Monteurs zijn hierbij genoodzaakt om langdurig gebukt te werken. Met EAS 16-18 kan de buis staand in het raster geklikt worden. Dit scheelt dure, slijtgevoelige hulpgereedschappen en het voorkomt ruggijn en - slijtage. Zo zijn **collega's veel langer inzetbaar met aanzienlijk minder ziektekosten**.


Distributie

Het EAS 16-18 (**EAN code 8785254177211**) is verkrijgbaar via de gespecialiseerde groothandels voor de verwarmingsindustrie. Prijs- en productinformatie is uiteraard bij ons verkrijgbaar.

Leginstructie

Het EAS 16-18 kan voor 99% via een aantal vaste patronen gelegd worden. Dit maakt het zeer eenvoudig in gebruik. Als het standaard stramen van het raster niet toereikend is kunnen opstaande randen eenvoudig verwijderd worden met een buizensnijder of kniptang.

LET OP: om er zeker van te zijn dat de vloer vrij is van obstakels dienen elektrabuizen en dergelijke pas gemonteerd te worden ná het verleggen van het vloerverwarmingssysteem.
Voor meer informatie, zie circotherm.nl/leginstructie.

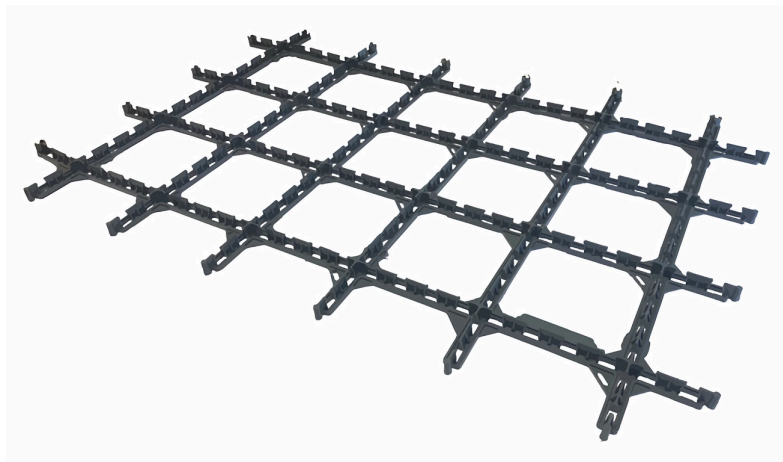

Merk	CircoTherm
Product	EAS 16-18
EAN code	8785254177211
Patent	PCT/EP2019/079754
Omschrijving	Een kunststof raster waarmee vloerverwarmingsbuizen met een diameter van 15 – 18 mm snel en klemvast bevestigd kunnen worden.
Materiaal	100% gerecycled HDPE (High Density Polyethyleen)
Kleur	Zwart-grijs met wisselende nuances wegens gerecyclede materialen
Afmetingen	1200 x 800 x 23 millimeter
Gewicht	1006 gram
Maximale belasting	120 kg op de enkele opstaande klemstroken 500 kg op het totale raster
Verwerkingstemperatuur	5 – 40° Celsius
Chemisch bestendig tegen	Anhydriet, zandcement, beton, vezelcementkorrels, magnesiet
Opslag	Ongeconditioneerd

